



**НАДЁЖНЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**



МИНИ СТАНДАРТ ПРО



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

КЕССОН

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	2
2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	3
4. ТРАНСПОРТИРОВКА	4
5. МОНТАЖ	4
6. СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	5
7. КОНСЕРВАЦИЯ	5
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	5
9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	5
10. ПЕЧАТЬ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ДАТА ПРОДЛЕНИЯ	6
11. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	7



НАДЁЖНЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

БЛАГОДАРИТ ВАС ЗА ВЫБОР
ОБОРУДОВАНИЯ ОТ НАШЕЙ КОМПАНИИ.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Кессон – подземная камера, в которой располагается устье скважины, а также возможно размещение электрооборудования, контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики.

Кессон производится в цилиндрической форме из высокопрочного, экологичного полипропилена. Корпус кессона армирован металлическими поясами в полипропиленовой оболочке. Модельный ряд кессонов конструктивно одинаков и отличается только габаритными размерами.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ:

МОДЕЛЬ КЕССОНА	ГАБАРИТЫ (ММ)	ДИАМЕТР КОРПУСА (ММ)	ДИАМЕТР И ВЫСОТА ГОРЛОВИНЫ (ММ)	МУФТА ПОД ОБСАДНУЮ ТРУБУ (ММ)	ВЕС, КГ
Кессон Мини КМ-1	1080х1080х1600(н)	980	–	106-150	90
Кессон Стандарт КС-1	1080х1080х2100(н)	980	670х500	106-150	100
Кессон Про КП-1	1080х1080х2500(н)	1100	670х500	106-150	110
Кессон Стандарт КС-2	1200х1200х2100(н)	1100	670х500	106-150	110
Кессон Про КП-2	1200х1200х2500(н)	1100	670х500	106-150	120
Кессон Стандарт КС-3	1300х1300х2100(н)	1200	670х500	106-150	130
Кессон Про КП-3	1300х1300х2500(н)	1200	670х500	106-150	140
Кессон Стандарт КС-4	1400х1400х2100(н)	1300	670х500	106-150	145
Кессон Про КП-4	1400х1400х2500(н)	1300	670х500	106-150	155

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ (СХЕМА КЕССОНА)

1. Корпус кессона

2. Утепленная крышка

3. Муфта под обсадную трубу

4. Муфта выхода водоснабжения

5. Муфта ввода электрокабеля
6. Муфта для летнего водоиспользования

7. Лестница

8. Паспорт

9. Монтажная схема

Рис. 1. Схема кессона в разрезе


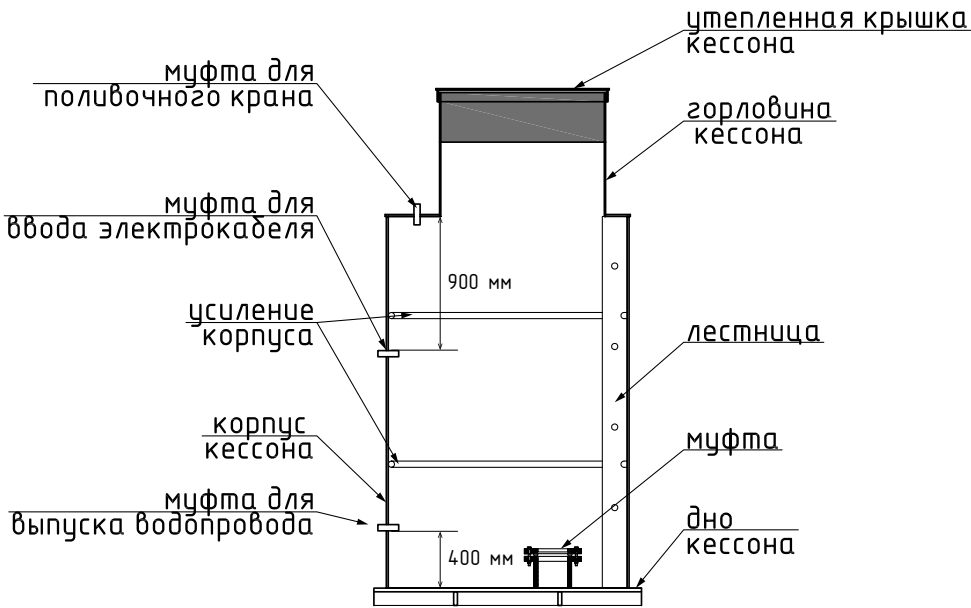


Рис. 2. Соединительная муфта в разрезе

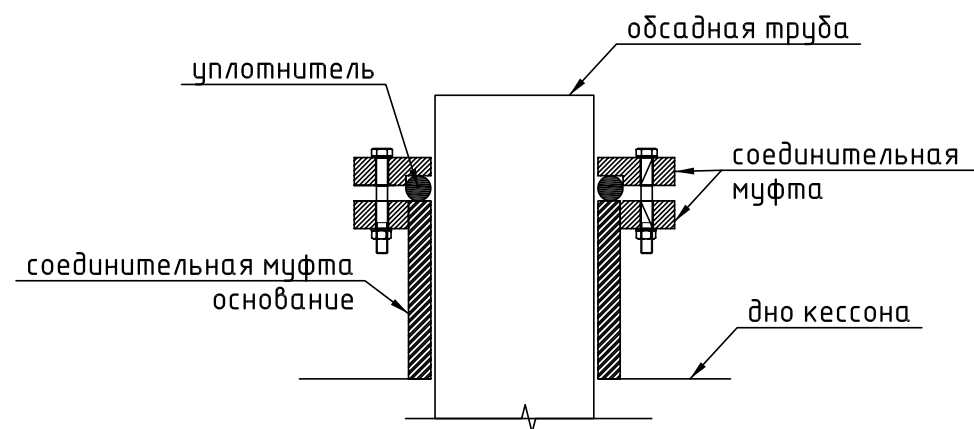

⚠ МУФТА ПОД ОБСАДНУЮ ТРУБУ ПОДБИРАЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ ДИАМЕТРА ОБСАДНОЙ ТРУБЫ СКВАЖИНЫ.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА

- Кессон можно транспортировать любым видом транспорта, в соответствии с правилами грузоперевозок для данного транспорта.
- Перевозить в закрепленном состоянии препятствующему перемещению и падению.
- Кессон необходимо оберегать от ударов, падений и т.п.
- Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с помощью нейлоновых строп, используя монтажные петли

5. МОНТАЖ

Монтаж кессон осуществляется ниже уровня земли.

До начала земляных работ уточнить планировочную отметку земли, с учетом возможных ландшафтных работ;

Не допускается размещать кессон под автодорогами, либо в зоне движения транспортных средств.

При монтаже необходимо учитывать расположение устья скважины, а также подводящих и отводящих инженерных коммуникаций.

- Разметить котлован под кессон с учетом его размеров, согласно монтажной схеме.
- Разработать котлован в откосах или опалубке в зависимости от типа грунта.
- Обсадную трубу скважины следует срезать так, чтобы она выступала на 60 см над дном котлована.
- На дно котлована уложить бетонную плиту по уровню.
- Опустить на плиту кессон и заякорить его к плите.
- Подсоединить к кессону инженерные коммуникации (электрокабель и водопровод).
- Котлован послойно засыпать пескоцементной смесью 5:1 с шагом 300 мм, с уплотнением в ручную и/или проливкой.

6. СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Срок службы кессона— 50 лет.

При хранении кессона не допускать длительного воздействия прямых солнечных лучей, близкого расположения отопительных приборов (ближе 1 м)

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи товара потребителю.

7. КОНСЕРВАЦИЯ

Кессон не требует специальной консервации. Его хранение производится отдельно от сопутствующего оборудования при обычных условиях хранения.

Консервация комплектующих и сопутствующего оборудования осуществляется в соответствии с руководствами по эксплуатации и техническими паспортами соответствующего оборудования.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кессон не требует упаковки

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация кессона и его комплектующих должна осуществляться в соответствии с действующими санитарными и экологическими нормами.

10. ПЕЧАТЬ | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | ДАТА ПРОДАЖИ

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ, КОМПЛЕКТАЦИИ И ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ

Производитель ООО «НАДЕЖНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ» место печати

Наименование продукции Кессон

Заводской номер изделия №

Дата продажи

Комплект гидравлического оборудования ДА ☐ / НЕТ ☐ серийный номер №

Скважинный насос ДА ☐ / НЕТ ☐ серийный номер №

Наименование торгующей организации место печати

Телефон

Дата продажи

Ввода в эксплуатацию*

С гарантийными условиями и правилами эксплуатации ознакомлен(а)

(Ф.И.О.)

Дата

* ввод в эксплуатацию считается с даты монтажа оборудования в котлован

11. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

МИНИ СТАНДАРТ ПРО

СЕРВИСНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
WWW.NAD-PRO.RU

ООО «НАДЁЖНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ»